


第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1 室內機

3-1-8 TL-212M (黑白) / TL-212MC(彩色) 訪客監視機

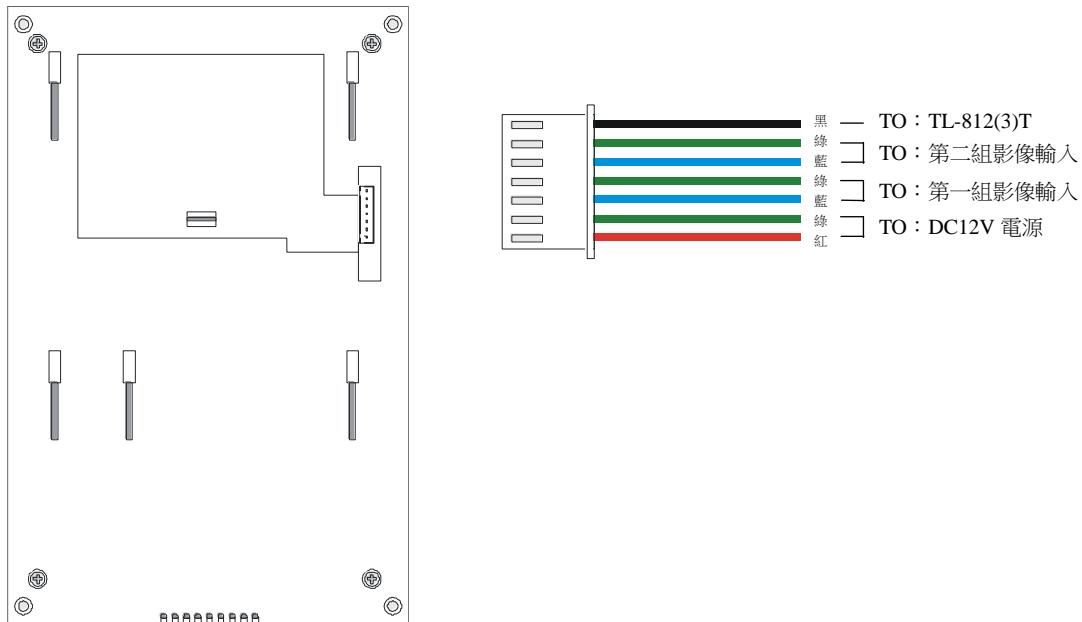

TL-212M/MC 背面接線圖

一、莫氏座：

7pin 莫氏座：影像及電源匯流排接頭，各個排線定義如下：

- (1) 黑線：控制信號線(B) 【TO : TL-812(3)T】
- (2) 綠線：第二組影像同軸電纜銅網負極
- (3) 藍線：第二組影像(切換影像)
- (4) 綠線：第一組影像同軸電纜銅網負極
- (5) 藍線：第一組影像(開機影像)
- (6) 綠線：DC12V 電源負極(−)
- (7) 紅線：DC12V 電源正極(+)